



Герой труда
Добрушская бумажная фабрика



ЦБК-Трејдинг



ДОБРУШ **GC2 Standard** КАРТОН МЕЛОВАННЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ ТУ ВУ 100063724.065-2021



Мелованный трехслойный картон из белой целлюлозы и БХТММ. Верхний мелованный и оборотный немелованный слои картона – белые, средний слой - кремовый



Особенность:
Полуглянцевый верхний слой



Область применения:
Упаковка фармацевтической, косметической и санитарно-гигиенической продукции, «сухих» пищевых продуктов, шоколадных и кондитерских изделий, табачной продукции, игрушек;
Изготовление обложек книг, календарей и открыток, канцелярско-беловых товаров, гофрированного картона и сувенирной продукции



Версия документа: 30/05/2024




Герой труда
Добрушская бумажная фабрика



ЦБК-Трейдинг

ДОБРУШ GC2 Standard

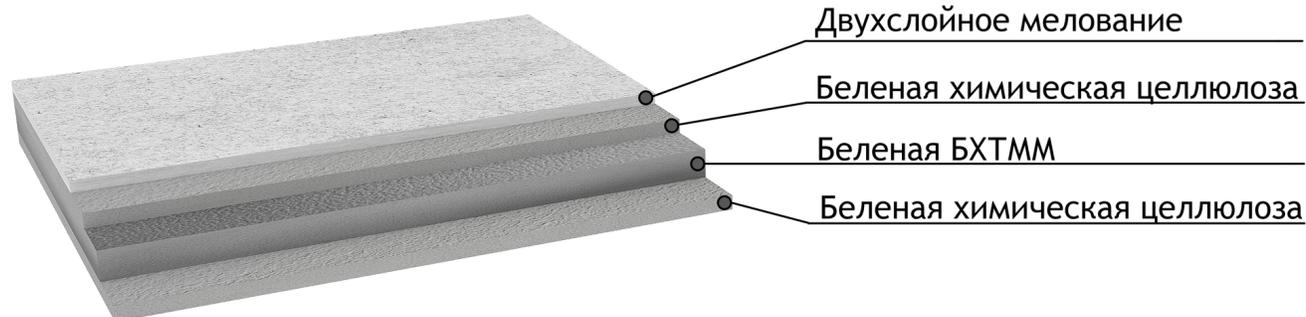

Характеристики	Допуск	GC2 Standard											Стандарты качества
		170	190	200	210	220	230	250	270	290	310	330	
Масса, г/м ²	±4%	170	190	200	210	220	230	250	270	290	310	330	ГОСТ 13199
Толщина, мкм	±4%	220	280	300	315	330	360	400	440	480	500	520	ГОСТ 27015
Жесткость на изгиб Табер MD (15°)	±15%	2,5	6,0	6,5	7,5	8,4	10	14	17	20	24	27	ГОСТ 9582 ISO 2493-92
Жесткость на изгиб Табер CD (15°)	±15%	1	2,3	2,6	3	3,5	4,5	6	7	9	11	12	ГОСТ 9582 ISO 2493-92
Белизна по верхней стороне, %, не менее	Не менее	89											ГОСТ ISO 2470-1
Белизна по сеточной стороне, %, не менее	Не менее	75											ГОСТ ISO 2470-1
Влажность, %		4 - 8											ГОСТ ISO 287
Координаты L*a*b*	Мел.стор она	94.5 / -0.31 / 4.0 (рекомендуемый профиль цветоделения ISOcoated_v2_300_eci)											
Шероховатость, мкм	Не более	1,6											ГОСТ 30115 ISO 8791-1-86
Впитываемость, лицевая сторона, Кобб (г/м ²)	Не более	50											ГОСТ 12605
Сопротивление к раслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м ²)	Не менее	180											п.7.4 ГОСТ 32096